

GIẢI PHÁP NƯỚC NÓNG MẶT TRỜI

BigAqua

Nước nóng mặt trời - Khởi nguồn hạnh phúc



THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI
ĐẢM BẢO THẨM MỸ TRONG KIẾN TRÚC




CÔNG NGHỆ TRẮNG MEN CHỐNG ĂN MÒN
GIA TĂNG TUỔI THỌ BỒN CHỨA



CHỊU ÁP LỰC NƯỚC MẠNH
GIA NHIỆT NHANH



CÓ KHẢ NĂNG
TÁCH RỜI BỒN & TẮM THU NHIỆT

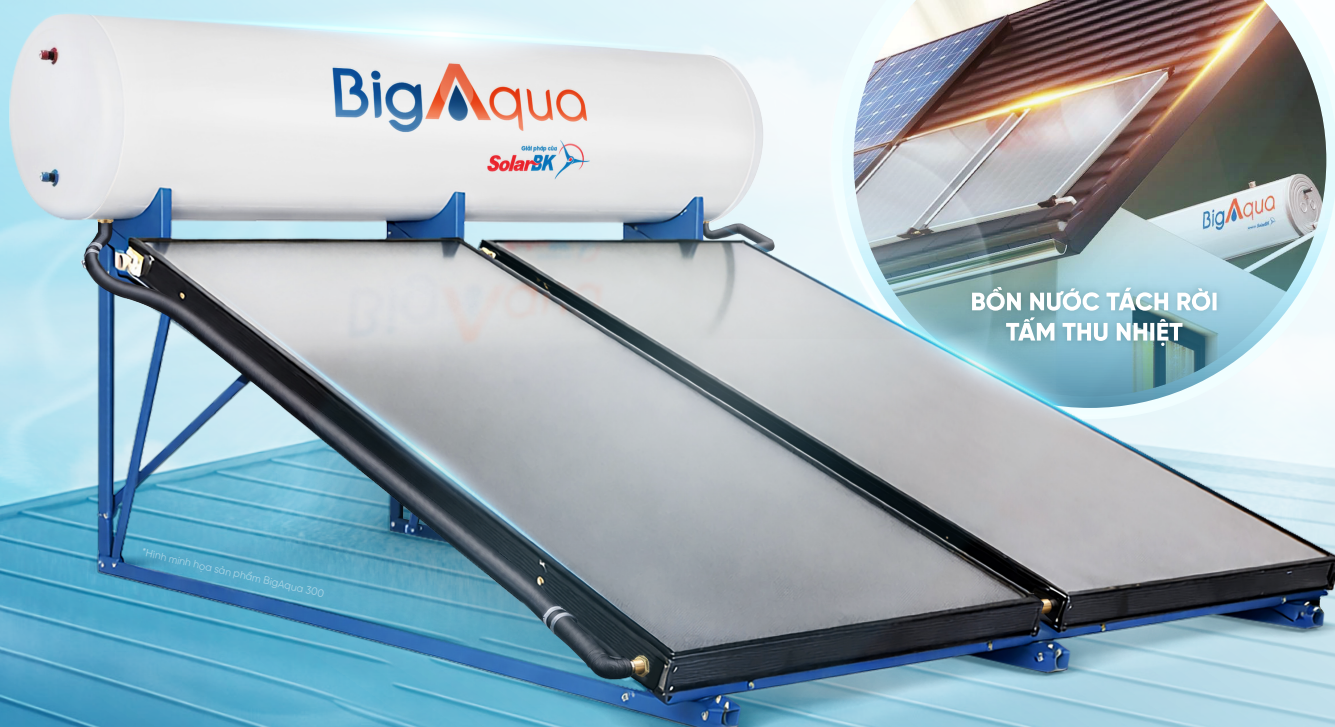

BỒN NƯỚC TÁCH RỜI
TẮM THU NHIỆT



Chứng nhận
ISO 14001:2015



Chứng nhận
ISO 9001:2015



15 ĐỘ BỀN
NĂM LÊN ĐẾN

(*) Chính sách bảo hành áp dụng cho bồn & tấm thu nhiệt

HOTLINE HỖ TRỢ


7300 1559



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

	LOẠI MÁY	
	BigAqua 200	BigAqua 300
Kích thước máy: dài x rộng (mm)	2510 x 1870	2510 x 2815
Khối lượng (kg)	140	175
Dung tích (lít)/số người sử dụng	200 lít/ 5-8 người	300 lít/ 10-12 người
Nhiệt độ nước đầu ra	45°C – 75°C	
Cấu tạo tấm thu nhiệt	• Thành phần tấm thu nhiệt: Ống đồng và tấm nhôm chất lượng cao được hàn bằng công nghệ hàn Laser giúp đảm bảo độ bền và độ dẫn nhiệt • Khung: Nhôm định hình có độ bền và thẩm mỹ cao, có lớp phủ bảo vệ chống oxy hóa • Kính bảo vệ: Kính cường lực dày 3,25mm • Lớp cách nhiệt: Bông thủy tinh	
Kích thước tấm thu nhiệt (mm)	2000 x 1350 x 80	(2000 x 1000 x 80) x 2 tấm
Bồn nước nóng	Kích thước (mm): φ560 x 1470 Thân trong: Thép tráng men dày 2,0mm Thanh điện trở: Công suất 1,5kW	Kích thước (mm): φ600 x 1780 Thân trong: Thép tráng men dày 2,5mm Thanh điện trở: Công suất 3kW
	• Thân ngoài: Thép mạ kẽm dày 0,45mm. • Lớp cách nhiệt: PU Foam có độ dày 60mm sử dụng công nghệ tạo bọt PU áp suất cao, cách nhiệt tốt, khả năng giữ nhiệt nước nóng lên đến 48 giờ • Áp lực nước: Lên đến 6 bars • Ống kết nối vào/ra bồn nước nóng: Nối ren ngoài 3/4" (DN25)	
Hệ khung chân	Thép mạ kẽm + sơn phủ (dày 1.5mm) Lắp đặt linh hoạt, dễ dàng, chịu được thời tiết khắc nghiệt	

CẤU TẠO
TẤM THU NHIỆT

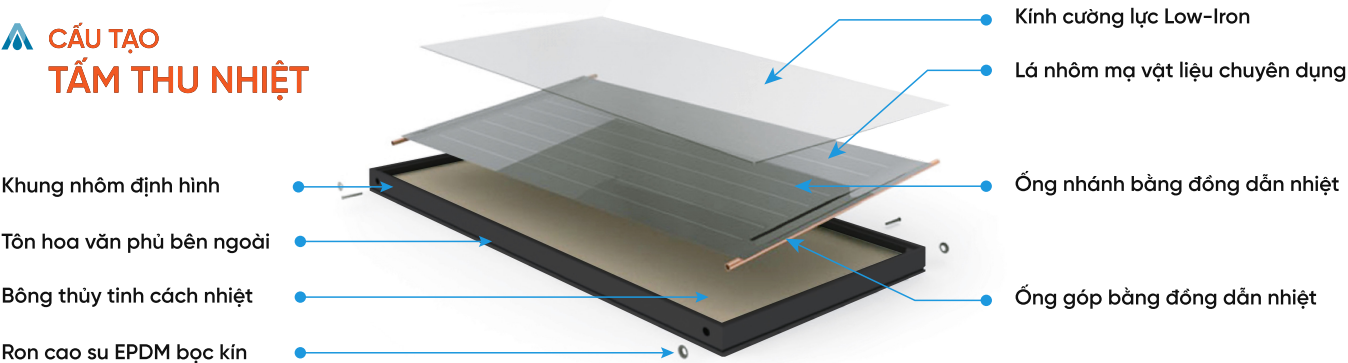

CẤU TẠO
BỒN NƯỚC NÓNG

